

DWH 15000 HD



- ☑ **Zastosowanie:** duże samochody terenowe
- ☑ **Napięcie:** 12 V
- ☑ **Moc:** 9 KM
- ☑ **Uciąg:** 15 000 lb/ 6 803 kg
- ☑ **Przekładnia:** trójstopniowa przekładnia planetarna
- ☑ **Redukcja:** 261:1
- ☑ **Rodzaj hamulca:** dynamiczny
- ☑ **Długość liny stalowej:** 28 m
- ☑ **Wymiary (LxWxH):** 590 mm x 168 mm x 250 mm
- ☑ **Waga zestawu brutto:** 53 kg
- ☑ **Rozstaw śrub montażowych:**
- ☑ **Sterowanie:** kontaktor 500 A




Szybkość zwijania liny i pobór prądu (pierwsza warstwa liny na bębnie)


obciążenie liny	kg	brak	4532	5443	6803
prędkość liny	m/min	7,5	4,1	3,5	2,8
pobór prądu 12 V	ampery	70	310	450	585


Siła uciągu w zależności od warstwy liny

warstwa liny		1	2	3	4
uciąg liny	kg	6803	6157	5165	4449
ilość liny na bębnie	m	5	11,5	19	28

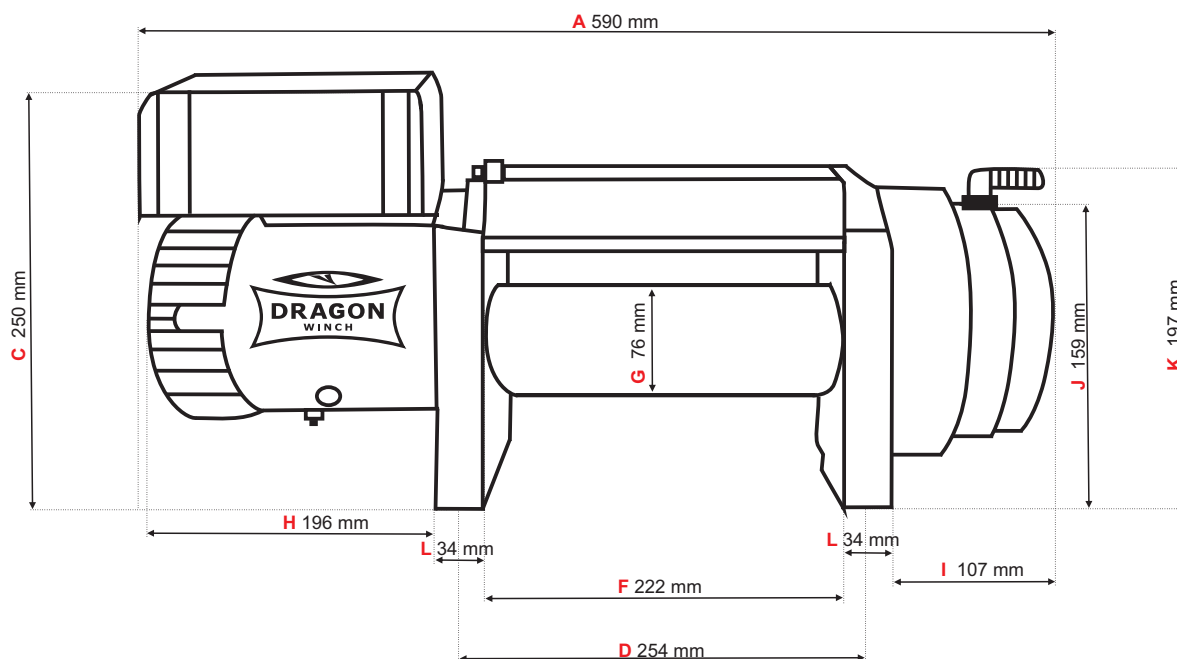

A	Długość wyciągarki	590 mm
B	Szerokość wyciągarki	168 mm
C	Wysokość od podstawy do najwyższego punktu wyciągarki	250 mm
D	Rozstaw otworów montażowych (długość)	254 mm
E	Rozstaw otworów montażowych (szerokość)	114 mm
F	Długość bębna (wewnętrzna)	222 mm
G	Średnica bębna	76 mm
H	Długość silnika	196 mm
I	Długość przekładni	107 mm
J	Wysokość od podstawy do górnej krawędzi przekładni	159 mm
K	Wysokość od podstawy do górnej krawędzi dźwigni przekładni	197 mm
L	Grubość stóp montażowych	34 mm

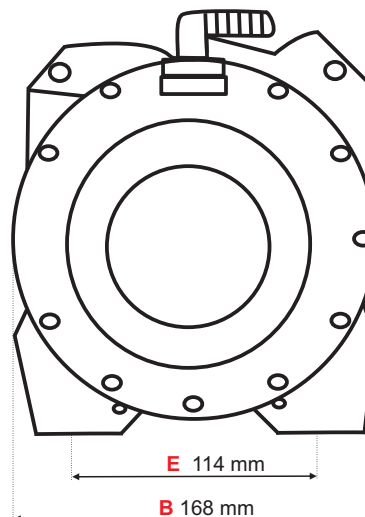

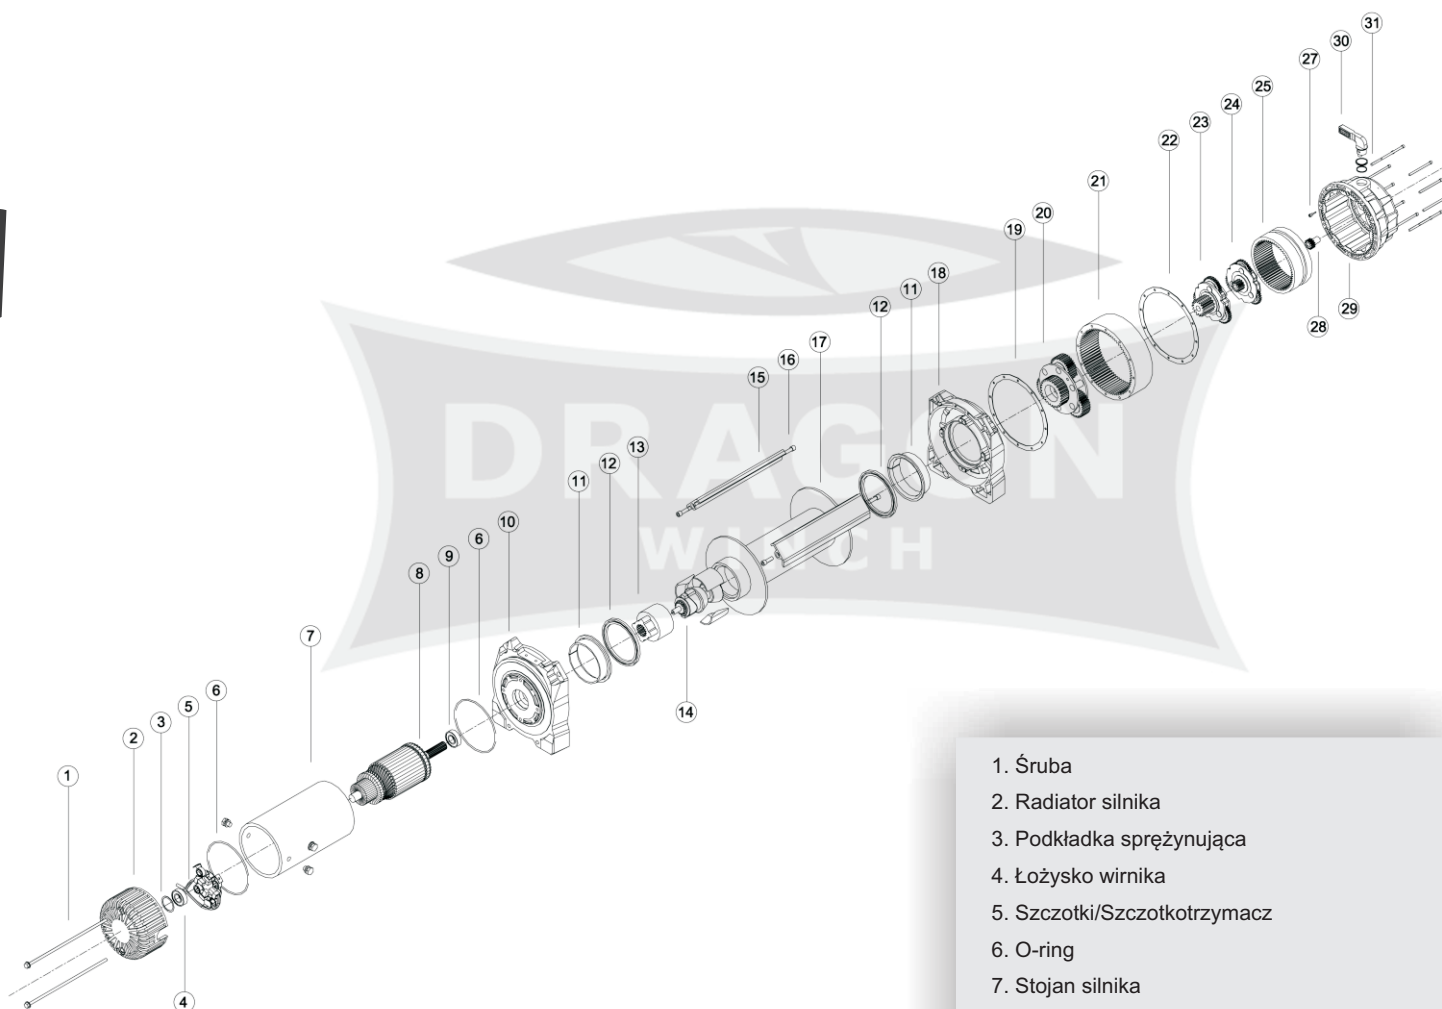

1. Śruba
2. Radiator silnika
3. Podkładka sprężynująca
4. Łożysko wirnika
5. Szczotki/Szczotkotrzymacz
6. O-ring
7. Stojan silnika
8. Wirnik
9. Łożysko wirnika
10. Stopa montażowa
11. Łożysko ślizgowe
12. Simmering
13. Zabierak hamulca
14. Hamulec dynamiczny
15. Belka
16. Śruba belki
17. Bęben
18. Stopa montażowa
19. Uszczelka
20. III stopień przekładni
21. Obudowa/bieżnia zębata przekładni
22. Uszczelka
23. II stopień przekładni
24. I stopień przekładni
25. Bieżnia zębata przekładni
27. Śruba kontrująca rączki praca/luz
28. Tryb napędowy
29. Obudowa przekładni
30. Przełącznik praca/Luz
31. Śruba

Opis urządzenia: wyciągarka samochodowa marki **DRAGON WINCH** zasilana prądem stałym o napięciu 12 V lub 24 V o uciagu znamionowym (LB) 15000.

Wyrób zgodny z:

- ☑ Dyrektywą 89/336/CEE dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej zmodyfikowanej przez Dyrektywę 92/31/CEE i zmodyfikowaną przez Dyrektywę 2004/108/CE.
- ☑ Dyrektywą Niskiego Napięcia 73/23/CEE zmodyfikowaną przez Dyrektywę 2006/95/WE.
- ☑ EN 60204-1:1997 zmodyfikowaną przez Dyrektywę EN 60204-1:2010
- ☑ EN 60335-1:1994/A1+A11+A12+A13 zmodyfikowaną przez Dyrektywę
- ☑ EN 60335-1:2012/A1+A11+A12+A13
- ☑ EN 50144-1:1998 zmodyfikowaną przez Dyrektywę EN 50580:2012
- ☑ EN 61029-1:2000 zmodyfikowaną przez Dyrektywę EN 61029-1:2009